

簡易雨よけ

ワンタッチトンネル支柱

丈夫で取付簡単な果樹棚（ぶどう、キウイ、なし）の一部被覆用トンネル支柱です。

特長

- 取り付け、取り外しがワンタッチで出来ます。
- 取り付け金具は一切必要ありません。
- 取り付け部分ははずれたり動くことはありません。
- 日垂のピアノ線材を加工しておりますので、強靱で耐食性に大変優れています。


ワンタッチトンネル支柱施工による利点

- 雨の中でも作業が容易で農薬散布が適期にでき、農薬が雨に流されないの
長く効果が持続します。
- 着果率が良く、果粒の肥大と花粉のつきが良くなり、品質の高いものが出来ます。
- 無被覆栽培より約1週間～10日早く収穫できます。
- パイプハウスに比べて非常に安く経済的です。

ワンタッチトンネル仕様（サイズ）

製品形状 (mm)			取付後形状 (mm)		
型式	線径	有効長	立ち上がり部	トンネル間口	トンネル高さ
12型	4.0	1,650	—	1,200	500
15型	4.0	2,180	—	1,500	700
18型	4.5	2,465	—	1,800	700
20型	4.5	2,700	—	2,000	800
18N型	4.5	2,145	200	1,800	700
20N型	4.5	2,445	200	2,000	800
25N型	5.0	2,925	200	2,500	850

上記以外の仕様は、ご相談ください。

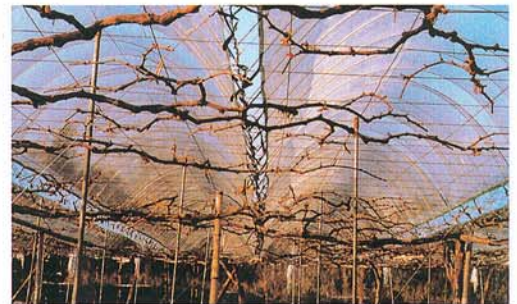

取付完成図

