




農園用 巻付 カントーファームグリップ

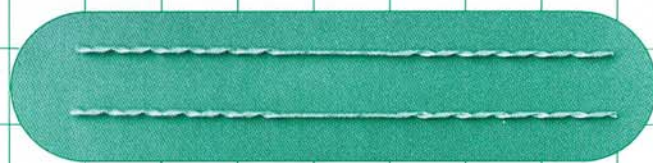


直線用 7/2.0

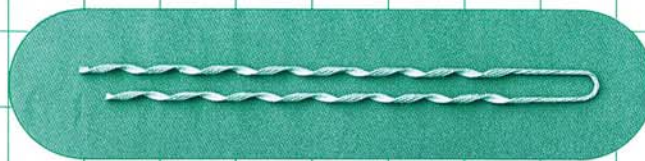


引留用 7/2.0

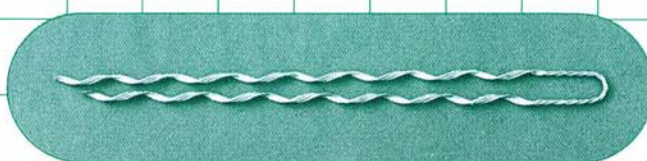


引留用 2/3.2

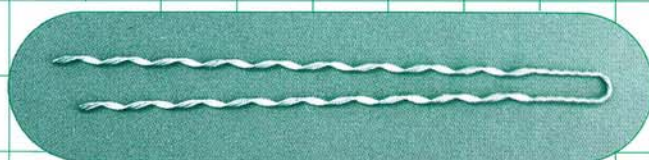


引留用 2/2.6

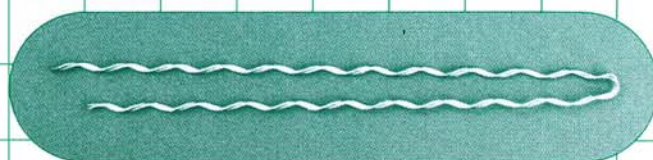


引留用 1/2.6

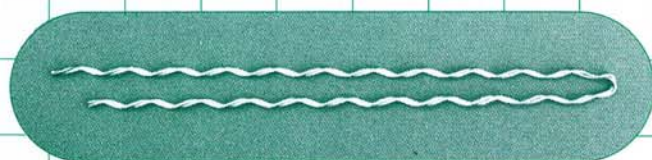

引留用 1/3.2

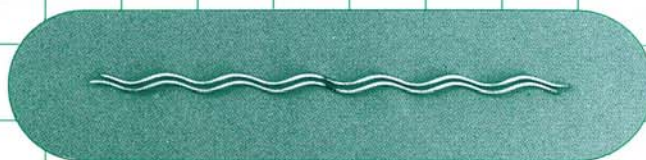

交差用 1/3.2

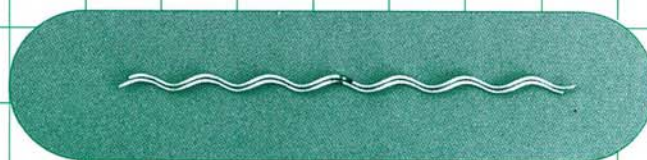

交差用 1/2.6

カントーファームグリップの特色

1. 誰にでも手で簡単に巻付けるだけで、手軽に、早く、綺麗に仕上がります。
2. 巻付後は滑り、ゆるみがありませんから締直しは不要です。
3. 施工する鋼線と同等の亜鉛メッキを施してありますから、耐食性に優れ、錆の心配はありません。

カントーファームグリップ

種類と用途

品名		保証引張荷重 kg	構成 mm×本	全長 mm	用途
種類	適用線サイズ mm				
直線用	7/2.0	2530	2.15×(5+5)	810	周囲線を接続する
	7/1.6	1620	2.15×(4+4)	810	
	7/1.4	1240	2.15×(4+4)	810	
シンプル用	7/2.0	2000	2.15×4	570	隅柱支線を引留る
引留用	7/2.0	2530	2.15×4	500	
	7/1.6	1620		460	
	7/1.4	1240		400	
	2/3.2	1850	2.15×3	500	周囲間柱の控線を引留る
	2/2.6	1210		500	
	1/3.2	1010	2.15×2	400	周囲線と吊線を引留る
1/2.6	664				
交差用	1/4.6	50	2.15×1	250	吊線の交差部を固定する
	1/4.0	50			
	1/3.2	50			
	1/2.6	50			

○材料は硬鋼線材(JISG3506)を加工した第1種亜鉛メッキ鋼線(JISG3537)です。

○上記サイズ以外についてはご相談下さい。

関東鋼線株は、硬鋼線材より十分な品質管理のもとに亜鉛メッキ鋼線、亜鉛メッキ鋼より線、巻付グリップを一貫生産しております。これら製品は、NTT、各電力会社等の公共事業に使用されその品質は実証済です。

尚、弊社は農園用資材として巻付グリップの他に亜鉛メッキ鋼線、鋼より線を製造しておりますのでご用命の節は承ります。



関東鋼線株式会社

本社・工場 〒321-01 栃木県宇都宮市西川田南2丁目5番12号
 電話 宇都宮 (028) 658-0511(代)
 FAX 028-658-0561
 東京営業所 〒105 東京都港区西新橋2丁目2番2号
 (澤ビルディング5階)
 電話 東京 (03) 3503-5081~6
 FAX 03-3503-5503

取扱店