


異形線

高級ばね材料

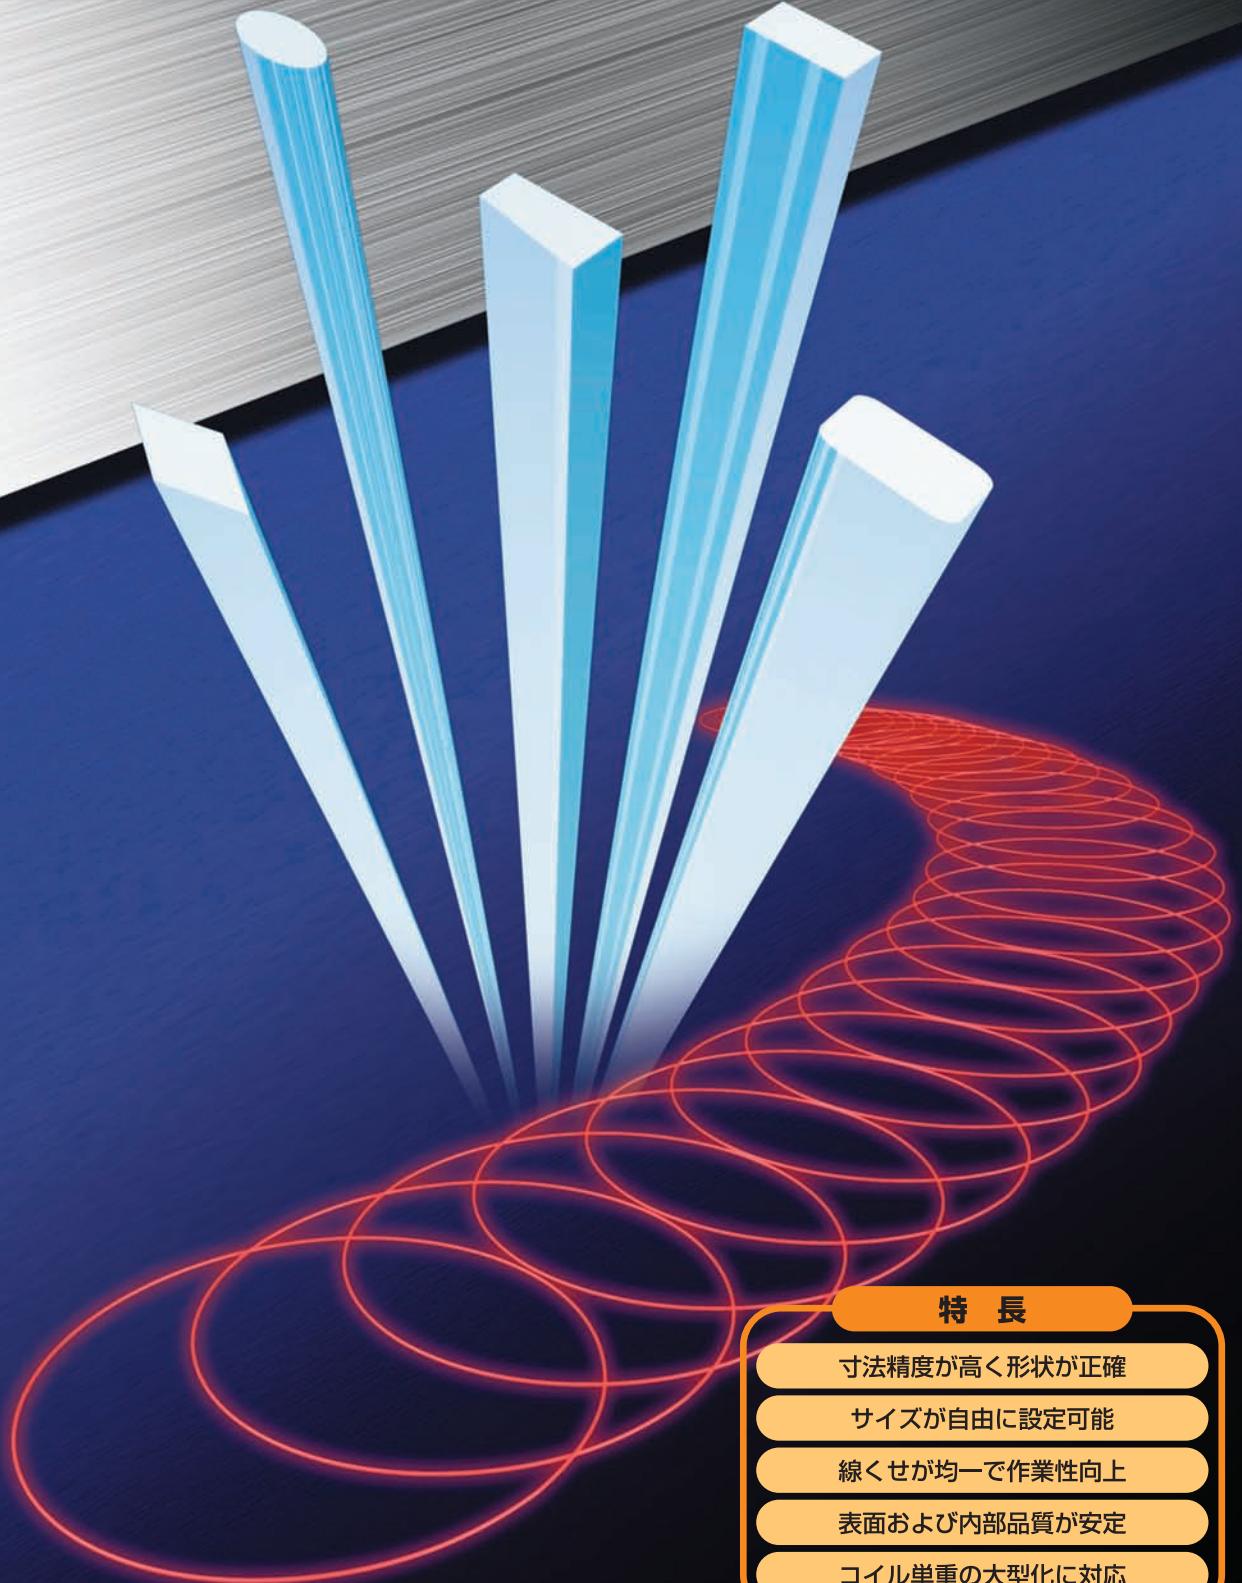

特長

- 寸法精度が高く形状が正確
- サイズが自由に設定可能
- 線くせが均一で作業性向上
- 表面および内部品質が安定
- コイル単重の大型化に対応



住友電工スチールワイヤー

標準仕様

	異形ピアノ線	異形硬鋼線	異形オイルテンパー線	異形鉛し線	異形ステンレス線
主な材質	SWRS 80A SWRS 82A	SWRH 57A～ SWRH 82A	SWOSC-V SWOCV-V SWO-V SWO-A SWOSM SWO-B	各種	SUS 304 SUS 316
標準硬度	HRC 40～50	HRC 35～45	HRC 38～50	HRC 20～30	HRC 35～45
引張強さ	標準として、丸径換算JIS相当				
R(コーナー)	標準として、0.2mm～0.4mm(平線は除く)				

標準線径公差


(mm)

寸法	厚さ公差	幅公差
0.5～0.9	± 0.02	± 0.04
1.0～2.0	± 0.03	± 0.05
2.1～3.2	± 0.04	± 0.06
3.3～5.5	± 0.05	± 0.07
5.6～10.0	± 0.05	± 0.10
10.1～	—	± 0.15

標準形状

標準製造サイズ域

(mm)

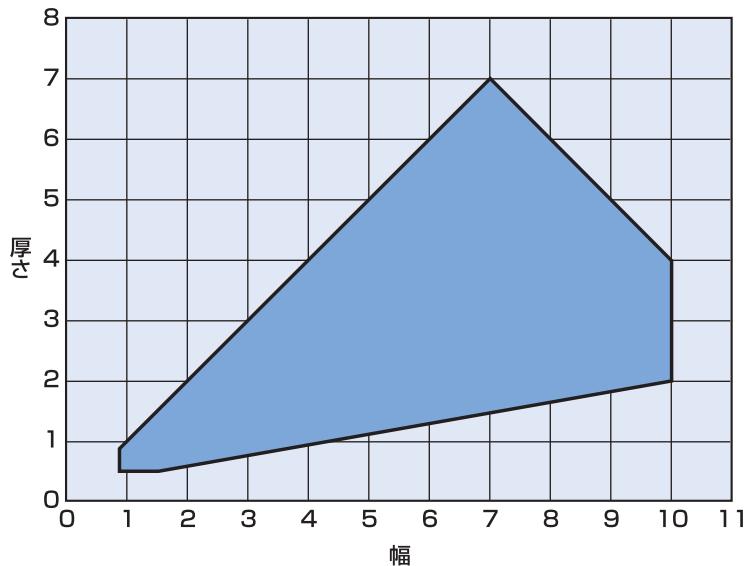

名称	形状	断面積
平線		$wt - 0.215t$
平角線		wt
台形線		$\frac{(t_1+t_2)w}{2}$
橢円線		$0.785wt$
菱形線		$\frac{wt}{2}$

※その他、特殊仕様品などについては、その都度ご相談に応じます。



住友電工スチールワイヤー株式会社

精密ワイヤー営業部 伊丹市昆陽北1-1-1 〒664-0016 TEL(072)772-2263 FAX(072)772-5259

精密ワイヤー営業部 東京都港区元赤坂1-3-13 〒107-0051 TEL(03)6406-2809 FAX(03)6406-4035

精密ワイヤー営業部 名古屋市東区東桜1-1-6 〒461-0005 TEL(052)963-2821 FAX(052)963-2763